Gerätetechnik wfw GmbH

Maschinen und Werkzeuge
zur Rationalisierung
im Dachdeckerhandwerk

Preisliste 2015

Gültig ab 01.Okt. 2015

entsprechen den CE Richtlinien

Sicherheitspumpkocher
entsprechen der DIN-Norm 30695

Denken Sie bitte
an die , jährliche ‘
Sicherheitsüberprüfung !

BGV D6 / VBG 9 **VBG 35 / BGR 500**

Jährliche Sicherheitsüberprüfungen bei Fördermitteln gemäß UVV
z.B. Anlegeaufzüge VGB 35 / 500, Anhängerkran BGV D6 / VGB 9
Reguläre 2-jährige TÜV-Prüfungen bei allen Anhängern gem. StVZO

Alle in der Preisliste angegebenen Preise gelten für die Lieferung ab Werk Bonn-Beuel zuzügl. der gesetzlichen MWSt.
Das Angebot ist freibleibend. Erst der in der Auftragsbestätigung genannte Preis wird Grundlage des Geschäftes.
Im übrigen liegen dem Angebot unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.

53227 BONN • Maarstr. 59 • TELEFON 0228 - 850 980 10 • TELEFAX 0228 - 850 980 39

www.geraetetechnik-wfw.de • eMail: info@www.geraetetechnik-wfw.de
www.wfw-bonn.com • eMail: info@www.wfw-bonn.com

Gerätepalette — Inhaltsübersicht

		Seite
FÖRDERMITTEL	Alu Schrägaufzüge von 22-42 m wahlweise mit vollhydr. Knickstück	3
	Alu Anhängerkran PTK 31 - 1600	
	Alu Baulift 2002 für Schrägeinsatz, Nutzlast 250 Kg	
	Wahlweise mit zwei Hubgeschwindigkeiten für 150 Kg	
SANIERPROGRAMM	Dachschneider DS 100	4
	Dachhobel DH 30	
	Dachräumer DR 305	
	Kehrmaschinen-Vorsatz für DR 305	
	Schneeräumer-Vorsatz für DR 305	
NEU	**Dämmstoffsäge PUR 1500 VA**	5
	Hartschaumschneider 1500 EPS VA 28/230V	6
	Hartschaumschneider 1600 EPS VA 28/230V	
	Abriss-Druckluftlanze LR5	
ENTSORGUNG	Handwagen mit Zwillingsbereifung	7
	Schmutz + Wassersauger WS 75 - kippbar	
	Schmutz + Wassersauger WS 75 mit Entsorgungspumpe	
	Asbestsauger K 1	
KLEBEN+SCHWEISSEN	Flämmgerät 45 000 WE	8
	Hochleistungsbrenner 100 000 WE	
	Sicherheitsbitumenkocher SK 150	9
	Sicherheitsbitumenkocher SK 300	
	Sicherheitsbitumenpumpkocher PK 600 / 1000 (auf Anfrage)	
	Sprühboy SB 70 mit Zwillingsbereifung	
	Schweißautomat 400V / 5,7 Kw/h - Folie - 40 mm randnah	
SICHERHEIT	Transportable Flachdachabstutzsicherung Typ (A) D EN-13374 A	10

GERÄTEVERLEIH Lochgerät LG 6, Dachhobel DH 30, Dachräumer DR 305

SERVICE, ABNAHMEN & KUNDENDIENST

vor Ort- und Abnahme nach VBG
im Hause- und Abnahme nach VBG, sowie TÜV - HU

Jährliche Sicherheitsüberprüfungen bei Fördermitteln gemäß UVV
z.B. Anlegeaufzüge VBG 35 / 500, Anhängerkran BGV D6 / VBG 9
Reguläre 2-jährige TÜV-Prüfungen bei allen Anhängern gem. StVZO

Alle in der Preisliste angegebenen Preise gelten für die Lieferung ab Werk Bonn-Beuel zuzügl. der gesetzlichen MWSt.
Das Angebot ist freibleibend. Erst der in der Auftragsbestätigung genannte Preis wird Grundlage des Geschäftes.
Im übrigen liegen dem Angebot unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.

53227 BONN • Maarstr. 59 • TELEFON 0228 - 850 980 10 • TELEFAX 0228 - 850 980 39

www.geraetetechnik-wfw.de • eMail: info@www.geraetetechnik-wfw.de
www.wfw-bonn.com • eMail: info@www.wfw-bonn.com

Fördermittel

Alu Schrägaufzüge von 22 - 42 m

Wahlweise mit vollhydraulischem Knickstück

Technische Daten und Preise auf Anfrage

Alu Anhängerkran PTK 31 - 1600

Der AHK 31-1600 verfügt über eine Ausfahrhöhe von 31 m und eine Nutzlast von 1600 Kg.

Weitere Ausführungen, Technische Daten und Preise auf Anfrage

Baulift 2002

Für Schrägeinsatz, 250 Kg Nutzlast, wahlweise mit zwei verschiedenen Hubgeschwindigkeiten für 250 Kg.

Für den Senkrechteinsatz, Zahnstangenaufzüge für 300 - 1500 Kg Material.

Preise je nach Ausführung auf Anfrage

Sanierprogramm

Dachschneider DS 100

Der Dachschneider DS 100 erleichtert eine der unangenehmsten, schmutzigsten und bislang schlecht zu kalkulierenden Arbeiten - das Abreißen alter Dachbeläge zur Sanierung.
Ein 11 PS Benzinmotor treibt über Keilriemenantrieb das vertikal arbeitende Messer aus Federbandstahl mit Hartmetallbestückung an. Die hohe Umdrehungszahl des Messers von max. 3600 Upm bewirkt den Eigenantrieb des gesamten Dachschneiders. Die Schnitttiefe des Messers wird durch die Drehkurbel eingestellt.

Die maximale Schnitttiefe beträgt 125 mm.

Technische Daten:

Maße (L/B/H) :	1,65 x 0,72 x 0,95 m
Gesamtgewicht:	100 Kg
Fahrwerk:	4 Vollgummiräder
Benzinmotor:	11 PS (8,09 kW) bei 3600 Upm
Leistung:	bei 3-lagigem Dachaufbau und W-Dämmung 50 mm, ca. 35 m/Min.

Best.-Nr. DS 100 Y 3.270,00 €

Ersatzmesser mit Hartmetallbestückung

Best.-Nr. 0060010 Y 133,00 €

Dachräumer DR 305

Mit Hilfe des Dachräumers DR 305 werden Dachbeläge maschinell vom Untergrund gelöst, ohne dass die mit diesen Arbeiten betrauten Dachdecker Körperkraft einsetzen müssen.
Der Dachräumer dringt wie ein Pflug mit der Spitze unter den Dachbelag und löst diesen durch Rüttelbewegung und Vorantrieb automatisch. Übrig bleibt nur der Abtransport des Dachbelages. Stückweise und ohne Schwierigkeiten werden die Dachreste von der Dachfläche entfernt.

Technische Daten:

Maße (L/B/H) :	2,70 x 0,80 x 0,93 m
Gesamtgewicht:	300 Kg
Fahrwerk:	2 Lufträder mit Gel-Füllung 400 x 125 mit Bereifung 16 x 5
Motor:	9 PS (6,62 kW) Robin / Benzin
Rüttelbreite:	300 mm mit zusätzl. Messeraufsatz
Leistung:	bei 3-lagigem Dachaufbau mit Wärmedämmung und Dampfsperre bis zu 130 ² / Std.

Best.-Nr. 0090005E X 15.780,00 €

Dachhobel DH 30

Der Dachhobel befreit das zur Sanierung vorgesehene Dach von der alten Presskiesschicht, so dass ein zur Weiterverarbeitung vorbereiteter Untergrund zurückbleibt.
Ohne Voranstrich kann der abgeräumte Untergrund, nach dem Einsatz des Dachhobels, mit den für die Sanierung vorgesehenen Lagen verklebt werden. Das Aufbringen der Dachsanierungslagen oder Schichten erfolgt unmittelbar nach dem Einsatz des Dachhobels.
Durch eine horizontal rotierende Schwungscheibe, auf der 4 Hobelklötze moniert sind, schafft das Gerät das Abhobeln und Glätten alter Presskiesbeläge. Die Frästiefe beträgt ca. 20 mm

Technische Daten:

Maße (L/B/H) :	1,60 x 0,64 x 0,87 m
Gesamtgewicht:	105 Kg
Fahrwerk:	3 Vollgummiräder
Benzinmotor:	8,5 PS (6,25 kW) bei 3600 Upm
Schwungscheibe:	Ø 305 mm mit Hobelklötzen 25x15x15 mm lang bei 1000 Upm
Leistung :	ca. 60 m² / Stunde

Best.-Nr. DH 30 Y 4.095,00 €

1 Satz Hobelklötze (4 Stück)

Best.-Nr. 0080010 Y 166,00 €

Kehrmaschine KM 24 [Vorsatz für DR 305]

Arbeitsbreite: 85—90 cm, beidseitig schwenkbar
Anbauflansch Kehrwalze D: 0,35 m, 2-teilig,
Stützrad verstellbar

Best.-Nr. 00920100 X auf Anfrage €

Kehrbehälter KM 24 - 55 Liter

Best.-Nr.	**00920120 X**	**auf Anfrage**	€
Seitenlagerung	**00920121**	**auf Anfrage**	**€**
Seitenbesen Ø42 mm	**00920123**	**auf Anfrage**	**€**

Schneeräumschild 106 cm schwenkbar

Best.-Nr.	**0092070**	**auf Anfrage**	€
Schürfleiste 106 cm	**0092071**	**auf Anfrage**	**€**
Höhenverstellung	**0092072**	**auf Anfrage**	**€**
Zusatzgewicht	**0092075**	**auf Anfrage**	**€**

Sanierprogramm

Die Dämmstoffsäge PUR

mit VA Schneidetisch und Aluminium-Schneidbügel

NEU

trennt sauber . . .

EPS ⊕ Polystyrol - Styropor® (expandiert)
XPS ⊕ Polystyrol - Styrodur® (extrudiert)
PUR ⊕ Polyurethan
PIR ⊕ Polyisocyanurat

MIX ⊕ Mineralwolle, Holzfaserplatten, Dämmvlies (z.B. Bauder)

TYP ⊕ Dämmstoffplatten, Matten + Rollen inklusive Glasvlies, Papier oder Alu - Kaschierung.

NEU ► IM PROGRAMM

EIGENE PRODUKTION • EIGENES KNOW HOW

DER ALLROUNDER 2018©
NUR BEI WFW

Dämmstoffsäge PUR 1500 VA

Im Dachdeckerhandwerk, bei der Innen– und Außensanierung, wie auch im Bereich Perimeterdämmung und Rohrisolierungen, ist der Hartschaumschneider PUR ein unentbehrlicher Helfer.

Der wfw Dämmstoffschneider PUR verfügt über eine Schnittbreite von 1250 mm und einer Hubhöhe von 350 mm, arbeitet vertikal und horizontal bis zu einem Gefälle von ~ 8%.

Geschnitten wird mit einem schnell laufenden, speziellen Hochleistungs-Endlos-Sägeseil.

Dieses Sägeseil wird durch einen regelbaren 240 V Elektromotor angetrieben. Durch die hohe Drehzahl des Sägeseils werden saubere Schnitte erreicht.

Technische Daten:

Maße (L/B/H) :	1,53 x 0,50 x 0,89 m inkl. Füße
Gesamtgewicht:	ca. 27 Kg
Schneidbare Plattenbreite:	1250 mm
Hubhöhe:	350 mm
Schneideseil / endlos:	Ø 1,4 mm, Länge 4110 mm

Best.-Nr. HSS561500 X 2.970,00 €

Schnittbreite bis 1500 mm auf Anfrage.

DPMA 20 2016 007 746

Hartschaumschneider EPS 1500 VA

Der Hartschaumschneider eignet sich zum schneiden kleiner Gefälleplatten und Zuschnitte verschiedener Ausführungen an der Baustelle. Über ein 45° Segment im Schneidetisch lassen sich aus übrig gebliebenen Dämmstoffplatten Keile oder Stangen fertigen. Der herausnehmbare Scheidrahmen kann zum Trennen von Klappbahnen oder zum Anpassen von Dämmstoffelemente im Randbereich verwendet werden.

Technische Daten:

Maße (L/B/H) :	1,50 x 0,50 x 0,78 m
Gesamtgewicht:	ca. 28 Kg inkl. Trafo
Schneidbare Plattenbreite:	1250 mm
Hubhöhe:	350 mm
Schneidedraht:	Ø 0,8 mm, Länge 1360 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Fußtaster komplett:	nach VDE Schutzklasse 1/IP 65 Strahlwassergeschützt
Transformator:	nach VDE 0551 Schutzklasse 1/IP 65 Spritzwassergeschützt, 230V / 28V

Best.-Nr. HSS551500 Y 1.125,00 €

Heizdraht Ø 0,8 x 1360 mm VP-EH = 5 Stück

Best.-Nr. 500551511 Y 13,60 € / p.St.

Abriss-Druckluftlanze LR 5 - 1400 mm

Technische Daten:

Luftverbrauch 2,1 Ltr./Sek bei 6,3 bar, Meißelhalter 6-kant 15,2 mm. Luftanschluß ¼“, selbstschließender Sicherheitsbetriebshebel. Auch umrüstbar Nadelentroster (3-4 mm)

Lieferumfang:

inkl. 10 m PVC-Druckschlauch mit Anschlüssen komplett, Flachmeißel 100 mm und Deltamesser 100 mm gebogen

Best.-Nr. 00960 00 LR5 X 1048,00 €

Schaber mit Blatt 300 mm

Best.-Nr. 00960 4313512 X **121,00** €

Ersatzblätter 300 mm (4 Stück)

Best.-Nr. 00960 4393512 X **104,00** €

Hartschaumschneider EPS 1650 VA

Grundausführung wie Hartschaumschneider EPS 1500.

Durch seine etwas längere Bauform bietet der Hartschaumschneider EPS 1650 VA allerdings die Möglichkeit, Hartschaumplatten 1000x1000 mm in der Diagonalen zu schneiden.

Technische Daten:

Maße (L/B/H) :	1,65 x 0,50 x 0,78 m
Gesamtgewicht:	ca. 30 Kg inkl. Trafo
Schneidbare Plattenbreite:	1425 mm
Hubhöhe:	350 mm
Schneidedraht:	Ø 0,8 mm, Länge 1515 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Fußtaster komplett:	nach VDE Schutzklasse 1/IP 65 Strahlwassergeschützt
Transformator:	nach VDE 0551 Schutzklasse 1/IP 65 Spritzwassergeschützt, 230V / 28V

Best.-Nr. HSS551600 Y 1.265,00 €

Heizdraht Ø 0,8 x 1515 mm VP-EH = 5 Stück

Best.-Nr. 50055 1611 Y 13,60 € / p.St..

Stützfüße– Satz (4 Stück) für HSS Arbeitshöhe 70 cm

Best.-Nr. 5005515900 Y 52,00 €

Transformator VAC 28 Volt für HSS Schutzkl. 1/IP 46

Best.-Nr. 50055050 Y 167,00 €

Umbausatz - Fußtaster F1-U1Z 250V / 10A für HSS Mit Drucktaster, Schutzklasse 1 / IP 64

Best.-Nr. 5005512650 Y 99,00 €

Entsorgung

Schmutz + Wassersauger WVD 1502 (P)

Der Schmutz + Wassersauger ist das Spezialgerät zum Trockensaugen nasser Dachflächen und für den Trockeneinsatz im Betrieb und auf dem Dach. Der Wassersauger zeichnet sich speziell durch eine praxisgerechte Bauweise aus, die den Anforderungen im Dachdeckerhandwerk außerordentlich entgegenkommen.
Serienmäßig wird der Schmutz + Wassersauger mit handlichem Fahrgestell ausgerüstet; große Räder u. Lenkrollen.

Zubehör:

Schlauch Totalentleerung; Bodendüse für nass saugen; Saugschlauch 4 m, Verlängerungsrohr und Drehrohr; Abwasserschlauch 10 m; KS-Behälter. C-Anschluß für Wasserabflussleitung.

Technische Daten:

Spannung 230 Volt/50 Hz. Leistung 2000 Watt, Absicherung 16 Ampere träge, Unterdruck 250 Millibar, Behältervolumen 75 Ltr., Gewicht 32 Kg, Luftförderleistung 295 m³/Std., Förderhöhe der Abwasserpumpe ca. 12 m, Förderleistung max. 300 Ltr./Min.

Best.-Nr.	**01 WS 075 P Y**	**2.370,00 €**

Handwagen

Feuerverzinkt und mit Zwillingsbereifung ist der Zweirad-Handwagen ist der optimale, mobile Helfer für das Baugewerbe.

Er ist hervorragend geeignet für den Transport von Roll- und Klappbahnen, Mineralfaserplatten, sonstigen Dämmstoffen oder ähnlichen Materialien.

Technische Daten:

Ladefläche:	2400 mm x 650 mm
Traglast:	500 Kg
Gewicht:	42 Kg

Best.-Nr.	**500510000 Y**	**590,00 €**

Asbestsauger K 1

Der neue wfw Asbestsauger AS64 K-1hat einen Edelstahlbehälter zur Aufnahme des Filterbeutels und eine Gummidüse.
Geeignet zum Absaugen von gesundheitsgefährdeten Stoffen der Risikogruppen 1-111, Verwendungskategorie K1 gemäß TGRS 519

Gewicht: 22 Kg

Best.-Nr.	**01 WS 064 K1 Y**	**1.590,00 €**

Kleben + Schweissen

Flämmgerät 45 000 WE

Handschweißbrenner zum Aufschweißen von Bitumendachbahnen mit selbst rückstellbarem Handhebelventil bestehend aus:

Brennerkopf **Ø 55 mm** kpl.	300 2010	**46,00**	€
Verlängerungsrohr 30 cm MS	300 2020	**22,60**	€
Federständer	300 2025	**4,40**	€
Brennerhandgriff	300 2030	**59,00**	€
Flämmgerät komplett	**FG2000 Y**	**132,00**	€

Schlauchset 8 m 4 bar / 12 Kg (läuft aus)

HD-Schlauch 6 x 5 / Druckminderer + SBS

Best.-Nr. 300 2100 Y **73,00** €

Schlauchset 10 m 4 bar / 12 Kg - Folgeartikel

HD-Schlauch 6 x 5 / Druckminderer + SBS drehbar

Best.-Nr. 300 21010 Y **83,00** €

Schweißautomat 400V / 230V

Heissluft-Schweissautomaten und Handgeräte für Dachbahnen aus PVC-P, PE, ECB, EPDM, CSPE, TPO und Elastomer-Bitumen.

Temperatur uns Schweissgeschwindigkeit elektronisch geregelt, deshalb unabhängig von Spannungsschwankungen, unterschiedlicher Umgebungstemperaturen und unebenem Untergrund.

Problemloses Verschweissen auch von homogenen und dünnen Dachbahnen.
Pendelandrückrolle garantiert gleichmässigen Andruck auch auf unebenem Untergrund. Digital-Anzeige von Soll- und Ist-Wert der Schweißgeschwindigkeit und Temperatur.

Gewicht: 37 Kg

LARON 400 V - Nahtbreite 40 mm für Folie

Best.-Nr. 300 LAR00040 X **5.525,00** €

LARON 400 V - Nahtbreite 80 mm für Bitumenbahnen

Best.-Nr. 300 LAR00090 X **auf Anfrage** €

Hochleistungsbrenner 100 000 WE

Handschweißbrenner zum Flächentrocknen bestehend aus:

Brennerkopf **Ø 70 mm** kpl.	300 3010	**84,00**	€
Verlängerungsrohr 30 cm MS	300 2020	**22,60**	€
Federständer	300 2025	**4,40**	€
Brennerhandgriff	300 2030	**59,00**	€
Hochleistungsbrenner kpl.	**FG3000 Y**	**170,00**	€

Sprühboy SB 70

Fahrbar, luftbereift, Behälter ca. 70 Ltr. Inhalt.
Ein 4-Takt-Beninmotor 5 PS (3,75 kW) treibt die Zahnradpumpe an. Die Sprühleistung beträgt 6 bis 8 Ltr./Min.

Das Gerät dient zum rationellen Aufbringen von Bitumen- und anderen Bautenschutzanstrichen, die eine selbstschmierende Wirkung haben. Der benötigte Betriebsdruck kann sehr leicht ohne Werkzeug durch ein Überdruckventil verstellt werden.
Ein 10 m bedingt lösungsmittelbeständiger Druckschlauch sowie eine Hansspritze mit Kugelhahn und Breitstrahldüse gehören zum Lieferumfang. Die Montageplatte mit dem Maschinenteil ist abnehmbar, so dass der Behälter und die Montageplatte getrennt transportiert werden können. Der Sprühboy SB 70 kann gegen Aufpreis mit Zwillingsbereifung ausgerüstet werden.

Gesamtgewicht: 56 Kg

Best.-Nr. 0070000 X **3.975,00** €

Aufpreis Zwillingsbereifung

Für Arbeiten auf Trapezblechflächen notwendig

Best.-Nr. 070000 X **Auf Anfrage** €

Kleben + Schweissen

Sicherheitsbitumenkocher SK 150

Flammrohrausführung
lose eingestellter Flammrohrheizeinsatz
mit Brennerschacht

Gesamtinhalt……...: 150 Liter
zulässige Füllmenge…..: 135 Liter

AUSFÜHRUNG

Sicherheitsbitumenkocher

Behälter mit Hartgummiradsatz
Gewicht ca. 80 Kg

Best.-Nr. 215 1300 Y **a. Anfr.** €

Flammrohrheizeinsatz

mit Brennerschacht und Deckel komplett
Gewicht ca. 40 Kg

Best.-Nr. 215 2000 Y **a. Anfr.** €

Gasmitteldruckbrenner Düse 1,4

Mit Stromnetzunabhängiger Temperaturregelung, Zeigerthermometer, Mitteldruckregler 1,5 bar / 4 Kg und Schlauchbruchsicherung, 5 m HD-Gasdruckschlauch mit Anschlüssen komplett, DVGW geprüft

Best.-Nr. 315 4600 Y **920,00** €

SK 150 komplett

Best.-Nr. 021 00 46 Y **2.960,00** €

Ausführung export

Gasmitteldruckbrenner Düse 1,4

‚OHNE' Temperaturregelung / ZS, jedoch mit Zeigerthermometer, HD-Gasdruckschlauch 5 m, Druckregler Schlauchbruchsicherung 1,5 bar / 4 Kg
Auch als Notheizaggregat verwendbar

Best.-Nr. 315 4100 Y **290,00** €

SK 150 • Export - komplett

Best.-Nr. 021 00 41 Y **2.490,00** €

Sicherheitsbitumenkocher PK/SK 600 bzw. 1000

Sicherheitsbitumenkocher SK 300

Flammrohrausführung
lose eingestellter Flammrohrheizeinsatz
mit Brennerschacht

Gesamtinhalt……...: 300 Liter
zulässige Füllmenge…..: 270 Liter

AUSFÜHRUNG

Sicherheitsbitumenkocher

Behälter mit Hartgummiradsatz

Best.-Nr. 230 1300 Y **a. Anfr.** €

Flammrohrheizeinsatz

mit Brennerschacht und Deckel komplett
Gewicht ca. 40 Kg

Best.-Nr. 230 2000 Y **a. Anfr.** €

Gasmitteldruckbrenner Düse 1,6

Mit Stromnetzunabhängiger Temperaturregelung, Zeigerthermometer, Mitteldruckregler 1,5 bar / 12 Kg und Schlauchbruchsicherung, 5 m HD-Gasdruckschlauch mit Anschlüssen komplett, DVGW geprüft

Best.-Nr. 330 20200 Y **920,00** €

SK 300 komplett

Best.-Nr. 023 00 46 Y **3.590,00** €

Ausführung export

Gasmitteldruckbrenner Düse 1,6

‚OHNE' Temperaturregelung / ZS, jedoch mit Zeigerthermometer, HD-Gasdruckschlauch 5 m, Druckregler Schlauchbruchsicherung 1,5 bar / 4 Kg
Auch als Notheizaggregat verwendbar

Best.-Nr. 330 4100 Y **290,00** €

SK 300 • Export - komplett

Best.-Nr. 023 00 41 Y **3.090,00** €

Können als Festbestellung noch produziert werden
Preise auf Anfrage

Sicherheit

Die transportable Absturzsicherung Typ (A) D + B für das Flachdach

Die transportable Absturzsicherung ist die einzige wahre Sicherung am Flachdach, die einmal aufgebaut komplett versetzbar ist. Bei allen Arbeiten auf dem Dach ist die Flachdachabsturzsicherung nicht im Wege.

Sie können jeden Stützfuß nacheinander hochklappen und ungehindert Dachbahnen und Wärmedämmung verlegen. Die vollständig aus Aluminium bestehende Anlage ist bis 10° Dachneigung ohne zusätzliche Befestigung am Dachrand einsetzbar. Die Rückenlehnen sind höhenverstellbar, damit Sie sicher und problemlos arbeiten können.

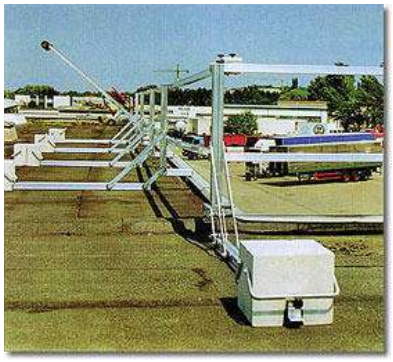

EN-13374 A

	Type • (A) D				Type • B (NUR für überbreite Attikabereiche > 40 cm)			
Bezeichnung	Gewicht	Best.-Nr.	Preis		Gewicht	Best.-Nr.	Preis	
Dachrand Stützfuß	6,1	500 4110A	**258,00**	€	7,1	500 4110B	**294,00**	€
Auflast	22,5	500 411A	**38,40**	€	22,5	500 4111A	**38,40**	€
Rückenlehne 3 m	2,6	500 4116	**56,20**	€	2,6	500 4116	**56,20**	€
Eckverbinder	0,6	500 4130	**38,40**	€	0,6	500 4130	**38,40**	€
Schuttrohr Umwehrung	10	500 41600	**814,00**	€				
Türkonstruktion	10	500 41500	**875,00**	€				
Empfohlene Grundausstattung • Satz 15 m • komplett, bestehend aus:								
6 x Dachrand Stützfuß								
12 x Auflasten								
10 x Rückenlehne 3 m								
2 x Eckverbinder		500 42015A	**2.436,00**	€		500 42015B	**2.652,00**	€
Empfohlene Grundausstattung • Satz 30 m • komplett, bestehend aus:								
11 x Dachrand Stützfuß								
22 x Auflasten								
20 x Rückenlehne 3 m								
2 x Eckverbinder		500 42030A	**4.368,00**	€		500 42030B	**4.746,00**	€
Eine Erweiterung um jeweils 3 m mittels eines Anbauelementes möglich, es besteht aus:								
1 x Dachrand Stützfuß								
2 x Auflasten								
2 x Rückenlehne 3 m		500 42001A	**446,00**	€		500 42001B	**483,00**	€