

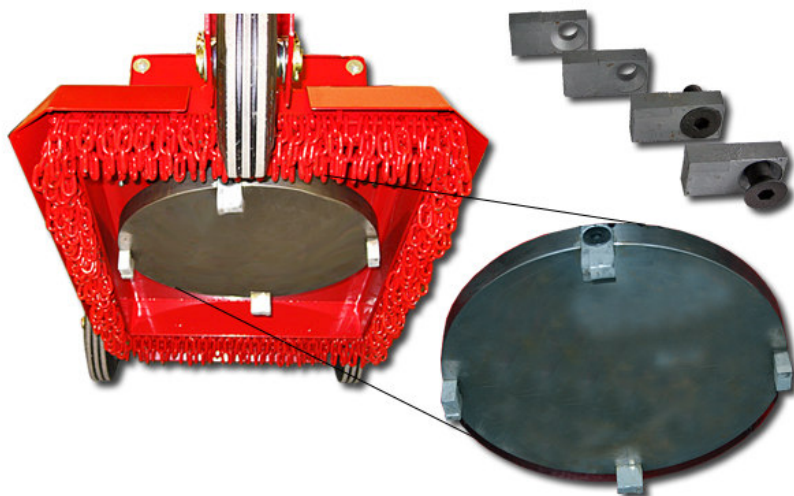
SANIERPROGRAMM
Produktinformation
Dachhobel DH 30
Unser roof-Runner
POWERED by HONDA™

Der wfw Dachhobel befreit das zur Dachsanierung vorgesehene Dach von der alten Presskiesschicht. Das Ergebnis ist ein zur Weiterverarbeitung fertiger Untergrund, optimal vorbereitet für den Neuaufbau der Wärmedämmung und Dachabdichtung. Die Hobelwirkung wird durch eine horizontal rotierende Schwungscheibe, auf der vier Hobelmesser montiert sind, erreicht. Die Arbeitstiefe der Messer beträgt max. 20 mm.

Das Gerät hobelt alte Presskiesbeläge ab und glättet gleichzeitig den darunter befindlichen Untergrund.

Der Einsatz des wfw Dachhobels bewirkt so eine Vorbereitung für die Dachsanierung, die vorher manuell nicht möglich war.

Wesentliche und weiterverwendbare Teile des alten Daches bleiben somit erhalten, eine rationellere Dachsanierung durch Verwendung vorhandener und noch funktionsfähiger Dämmstoffschichten ist damit möglich.


Die Vorzüge des wfw Dachhobels

- Hobeln von Presskiesschichten
- Ausrastmechanik, Hobelscheibe
- Hohe Funktionssicherheit
- Wartungsfreundlich
- Kein vergleichbares Gerät auf dem deutschen Markt

Vier „**hartmetallbesetzte**“ Hobelklötze garantieren Höchstleistung.