

**KLEBEN + SCHWEISSEN**
**Produktinformation**
**Flämmgerät + Hochleistungsbrenner**

Das wfw Flämmgerät ist der ideale Handbrenner zum Verarbeiten von Bitumenschweißbahnen. Leicht und exakt dosierbare Flämmstärke und sichere Handhabung zeichnen dieses Gerät aus. In der kurzen Ausführung, ohne das Rohrzwischenstück, dient das wfw Flämmgerät zum Schweißen am geneigten Dach, in der langen Ausführung mit Rohrzwischenstück ist das Arbeiten im Stand problemlos möglich. Das wfw Flämmgerät entwickelt als Flächentrockner eine intensive, flächig ausgerichtete Hitzeleistung.

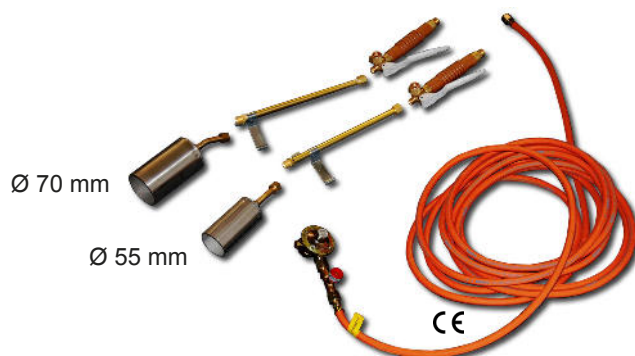
Beide Geräte sind weitestgehend wartungsfrei. Durch ihre technische Konstruktion und ihren Brennerköpfen aus Chrom-Nickel-Stahl sind sie nahezu unverwüstlich. Materialien und Verarbeitung beider Geräte stellen das derzeitige Optimum dar und gewährleisten den wirtschaftlichen Einsatz durch lange Lebensdauer.

**Das sind die Vorteile:**

- Körpergerechte Länge, arbeiten ohne Anspannung
- Flämmgerät für Anschlussarbeiten ohne Rohrzwischenstück
- Flächentrockner durch Austausch des Brennerkopfes
- Glatter Brennerkopf ohne störende Wulst, Nahtverschluss möglich
- Ergonomischer Holzgriff mit großer abgerundeter Aluminiumgriffschale
- Hohe Funktionssicherheit
- Wartungsfrei

**Technische Daten:**

	<b>wfw Flämmgerät</b>	<b>wfw Flächentrockner</b>
Gewicht .....	ca. 4 kg	ca. 4 kg
Gasverbrauch/h bei 4 bar / 12 kg .....	5,7 kg	13 kg
Material des Brennerkopfes .....	Chrom-Nickel-Stahl 55	Chrom-Nickel-Stahl
Betriebsdruck .....	4 bar / 12 kg	4 bar / 12 kg
Schallpegelmessung bei 1 m Abstand/4 bar 12 kg .....	78 dB	81 dB
Leistung bei 4,0 bar / 12 kg .....	72 kW (Verbr. 5,7 kg)	150 kW (Verbr. 13 kg)
Schlauchlänge.....	8 m	8 m

 Ein Brenner  
=  
drei Funktionen


Unsere spezielle Düsenteknik bewirkt eine hohe Hitzeleistung und führt die Flamme gezielt auf das Material.



Ø 55 mm

Ø 70 mm